

Starke Lei(s)tung!

Rohre und Formteile aus ABS-Kunststoff



Innovative Installation

Die neuen ABS-Rohre und Formteile wurden den speziellen Anforderungen von Zentralstaubsauganlagen angepasst. Dabei wollten wir bewusst auf das umweltbelastende PVC-Material verzichten. ABS-Formteile bieten nicht zuletzt durch die großen Radien optimale Strömungseigenschaften.



Sicherheit

Formteile und Rohre werden miteinander verklebt. Der Kunststoff löst sich dabei an und verbindet die zwei Flächen dauerhaft. Durch extra lange Klebemuffen wird eine sichere Verarbeitung geboten. Der bruchfeste ABS-Kunststoff ermöglicht eine zuverlässige Montage am Bau. Verstärkte Außenwände garantieren jahrzehntelange Luftdichtheit.



FCKW-freier Kunststoff

Ein moderner Bau fordert zukunftsorientierte Baustoffe. Deshalb haben wir nach FCKW-freien Alternativen zum umweltbelastenden PVC gesucht. Dabei wollten wir auf Sicherheit und Leistung nicht verzichten. Der Kunststoff ABS, der vor allem in der Automobilindustrie (Stoßstangen, Helme) verwendet wird, bietet hier entscheidende Vorteile.



Was bedeutet FCKW-frei?



In einigen Bundesländern wird die Verwendung von FCKW-freien Stoffen für den Anspruch auf eine Wohnbauförderung bereits vorgeschrieben. Dabei dürfen ausschließlich Baumaterialien verwendet werden, welche im Verlauf des Lebenszyklus keine klimaschädigenden halogenierten Gase (z.B. FKW, FCKW, HFKW, HFCKW oder SF6) in die Atmosphäre freisetzen.




PVC/ABS Kleber & Reiniger

Alle PVC wie auch ABS Formteile und Rohre werden mit dem gewohnten Kleber bzw. Reiniger verarbeitet.



PVC/ABS kombinieren

Noch lagernde PVC Bögen können mit dem neuen ABS Rohr verklebt werden.

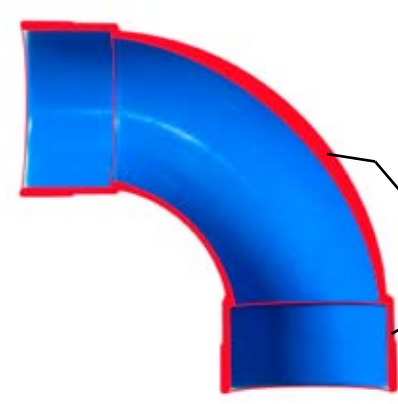

Zusammenfassung

| Eigenschaften: | | PVC | ABS |
|-----------------------------|----|------|------|
| Farbe | | Blau | Blau |
| Durchmesser | mm | 50 | 50 |
| Rohrlänge | m | 2 | 2 |
| Wandstärke | mm | 2,0 | 2,0 |
| verstärkte Bogen-Außenwand | | Nein | Ja |
| Muffenlänge (Klebestelle) | mm | 30 | 29 |
| Temperaturbeständig bis ca. | C° | 55 | 85 |
| übergangsfreie Verbindungen | | Ja | Ja |
| FCKW-frei | | Nein | Ja |



Rohr 2m
ABS050



Muffe
ABS055



Bogen 45° i-a
ABS051



Bogen 45° i-i
ABS052



Bogen90° i-i
ABS952



Abzweiger 45°
ABS053



Abzweiger 90°
ABS953

Die Vorteile

- verstärkte Bogen-Außenwand
- extra lange Verbindungsmuffen
- FCKW-freier, bruchfester ABS-Kunststoff
- optimale Strömungseigenschaften
- übergangsfreie Verbindungen



Römerstr. 8, A-6065 Thaur
Tel. +43/(0)5223/53359
Fax +43/(0)5223/53359 50
info@disan.at
www.disan.at